


Požadované provedení kamenné zídky
- malé spáry, nezřetelné spárování,
koruna osázena rostlinami (foto č. 1)



Kamenná zídka s velkými spárami a korunou z betonu (foto č. 2)

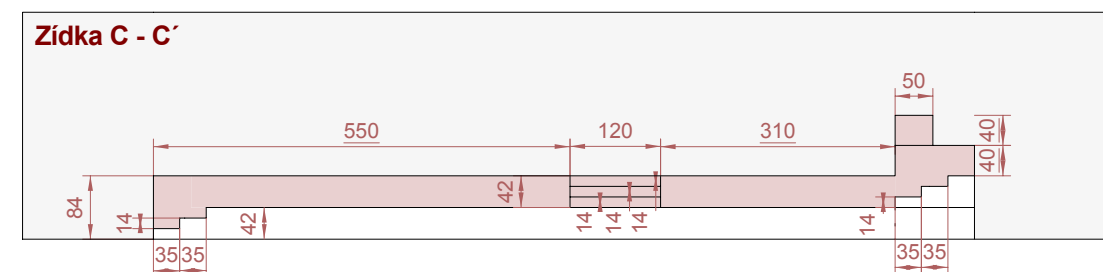

Kamenná opěrná zídka

Navrhované opěrné zídky budou zhotoveny ze žluté žuly z lokality Sumrakov. Nebude se jednat o tzv. suchou zídku, jednotlivé kameny budou spojeny cementovou maltou. Spárování jednotlivých kamenů by mělo být co nejméně viditelné (viz. foto č. 1). Koruna zídky bude ukončena jedním velkým plochým kamenem (ne betonem, jak je provedeno na foto č. 2) a osázena rostlinami. Z návážky za zídou by mohla prosakovat povrchová voda, proto bude zřízena drenáž. Zához zídky se provede hrubým štěrkem a v určitých vzdálenostech od sebe se do zídky zabudují drenážní trubky. Na vnější straně zídky pak po celé délce vybudujeme svodný žlábek. Základy pro všechny opěrné zídky se udělají min. v hloubce 90 cm (i pro zídky 42 cm vysoké!).

