Před vlastní výsadbou stromů a keřů je nutné vytýčit veškeré inženýrské sítě v jejich blízkosti a dodržet ochranná pásma - pro stromy 3 m a pro keře 1 m po obou stranách inženýrských sítí!!

Bilance vegetačních a ostatních prvků

Trávník 9 608 m2
Záhony (pod třešněmi podél komunikace a živý plot u parkoviště) 239 m2
Štěrková plocha (cesta a okraj stab. nádrže) 288 m2

Stromy 29 ks
Keře 846 ks
Trvalky a traviny 107 ks

Seznam rostlinného materiálu

1 Platanus x acerifolia **18 ks**
2 Prunus avium "Plena" **8 ks**
3 Salix x erythroflexuosa **3 ks**
4 Ligustrum vulgare "Atrovirens" **330 ks**
5 Spiraea x bumalda "Crispa" **516 ks**
6 Bergenia cordifolia **89 ks**
7 Deschampsia caespitosa **10 ks**
8 Miscanthus sinensis "Gracillimus" **8 ks**

5/324 (4 ks/m2)

Detail ŽP 4/330



Detail výsadby ŽP
Keře dvě řady, výsadba do trojsponu, 3 ks na bm
M : N, kóty v m

Schéma výsadby vzrostlého stromu

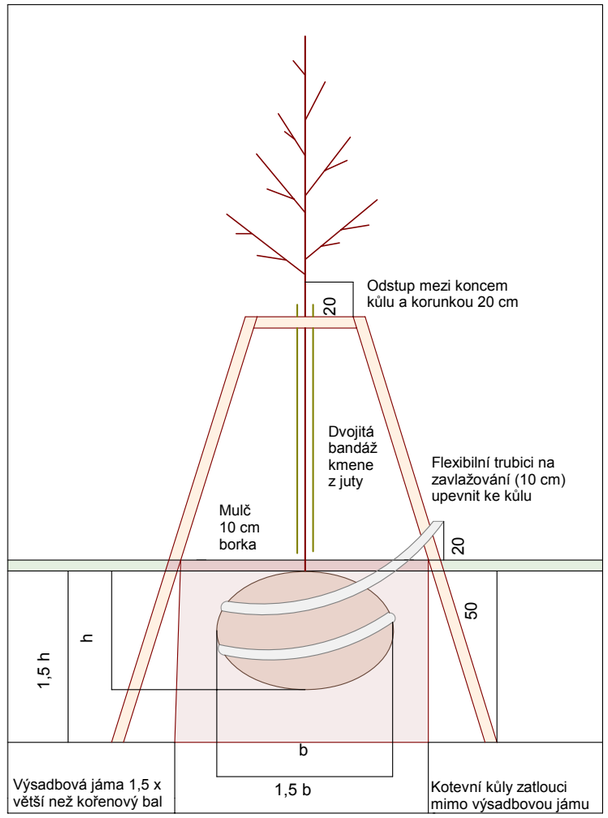

C				
B				
A				
REV:	DATUM :	POPIS ZMĚNY :	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:

WÜRTH PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ TECHNIKA

FABIONN, s.r.o.
Společnost pro přípravu a realizaci staveb
JIRSÍKOVA 5, 186 00 PRAHA 8 CZ
IČO:26148293 TEL.:(02)810 15 120 FAX: (02)810 15 130

Ing. Hana Vymazalová
ARCHITEKTURA ZAHRADY
671 53 Jevišovice 314, tel./fax: 515 231 150, 606 722 531
http://www.garten.cz, info@garten.cz

Číslo paré: 7

Vedoucí projektu:	Ing. Zora ŠLAPÁNKOVÁ	Číslo zakázky:	07/1- 61
Architekt:	Ing. arch. Roman ROUPEC	Stupeň:	RD - II. ETAPA
Vypracovala:	Ing. Hana VYMAZALOVÁ	Datum:	8/2003
		Formát:	1 x A3
		Měřítko:	1 : 600

Obsah:
PROVOZNÍ AREÁL FIRMY WÜRTH, NEPŘEVÁZKA
Osazovací plán (plocha B2)
SO 22 SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Část: D.22 Příloha: C 3